



BIOSAN OXY - RTU

Detergente igienizzante al perossido d'idrogeno

CARATTERISTICHE

BIOSAN OXY RTU è un detergente igienizzante a base di perossido d'idrogeno stabilizzato con acidi organici e specifici agenti chelanti stabili alle sostanze ossidanti.

La formulazione contiene inoltre alcol che ne rafforza l'efficacia.

Il suo meccanismo d'azione porta alla liberazione di ossigeno attivo che agisce sui contaminanti organici da rimuovere consentendo l'igienizzazione delle superfici.

Il perossido di idrogeno agisce sul residuo da asportare e anche tra questo e la superficie del supporto dove gli imbrattamenti da eliminare sono adesivi. La microazione dell'ossigeno che si sviluppa all'interfaccia favorisce grandemente il distacco facilitando l'eliminazione dei residui.


BIOSAN OXY RTU svolge inoltre un'azione deodorante grazie alla capacità dell'ossigeno di ossidare numerose molecole organiche maleodoranti. La non residualità di **BIOSAN OXY RTU** lo rende pratico e versatile per svariati impieghi:

- Reparti industriali di ogni genere
- Industria alimentare
- Uffici – Reception
- **Filtri dei sistemi di condizionamento e split**
- Mense e Spogliatoi aziendali
- Palestre centri sportivi e comunità
- Ristoranti, Bar, Pastifici, Panetterie, ecc.
- Centri commerciali e Negozi
- Trattamento dell'interno di automezzi pubblici e privati

Idoneo per l'inserimento nei protocolli del piano **HACCP**. Ideale per: caseifici, macelli, salumifici, prosciuttifici, gelaterie, industrie enologiche e delle bevande, industrie dolciarie, conserviere e negli allevamenti zootecnici.

DATI CHIMICO/FISICI

Aspetto:	: liquido, limpido
Odore:	: lieve alcolico
Colore:	: incolore
pH:	: circa 6
Peso specifico (20°C)	: circa 1 Kg/Lt
Contenuto in H ₂ O ₂	: circa 3.5%

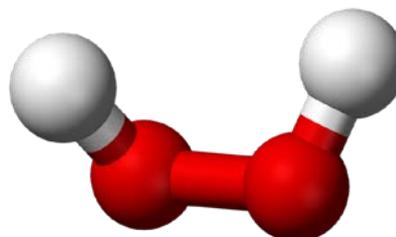

MODALITA' D'USO

Rimuovere gli eventuali residui macroscopici tramite allontanamento meccanico.

Applicare mediante trigger **BIOSAN OXY RTU** tal quale avendo cura di trattare uniformemente le superfici degli oggetti.

Lasciare agire il prodotto, in genere per alcuni minuti per consentire all'ossigeno attivo di espletare la propria azione, quindi agire meccanicamente con panno, spugna o carta monouso. Il tempo di contatto può essere ridotto in caso si debbano trattare con una certa frequenza superfici poco sporche.

Applicabile previo test di compatibilità su tessuti (tendaggi, sedute di sedie, divani, ecc.)

Dopo l'asciugatura con panno non è necessario il risciacquo.

AVVERTENZE

Non miscelare il prodotto con altri preparati.

Superfici compatibili: superfici plastiche, viniliche, ceramica smaltata, porcellana smaltata, cromature, superfici laminate, verniciate con cicli di cottura e/o catalizzate, acciai AISI 304 e 316.

Superfici incompatibili: ferrose, alluminio, zincate, leghe gialle, marmi e pietre calcaree, cemento, superfici delicate in genere e non acido e ossigeno resistenti.

Testare sempre BIOSAN OXY RTU prima dell'impiego. L'azione dell'ossigeno potrebbe produrre la decolorazione di alcuni materiali