



DEPOWDER

Antiaderente per over-spray

CARATTERISTICHE

Prodotto specifico ad '**effetto bloccante**' in grado di catturare e trattenere a terra l'over-spray formato durante le operazioni di verniciatura.

Il suo impiego permette quindi di sottrarre dall'ambiente le particelle di verniciatura e di pulviscolo che possono depositarsi sulle superfici dei pezzi in verniciatura, che vanno a creare l'indesiderato effetto '**anticoating**'.

Le particelle catturate a terra rimangono, per effetto elettrostatico, stabili e non vengono ricedute per il camminamento del personale, per l'impiego delle pistole a spruzzo o dalla pressurizzazione.


DEPOWDER è completamente esente da derivati siliconici, da solventi clorurati, non ha effetti corrosivi sui metalli e sulle plastiche di qualsiasi natura e soddisfa i requisiti della normativa sulla sicurezza per il lavoro (**D.L. 626/94**).

Il prodotto è raccomandato nelle **carrozzerie, falegnamerie, restauratori e comunque nelle verniciature in genere**.

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: liquido
Densità _(20°C)	: 0,968 Kg/lit
Solubilità in acqua	: totale
pH _(sol.1%)	: 7,7

Concentrazione di over-spray in cabina di verniciatura dopo trattamento con Depowder

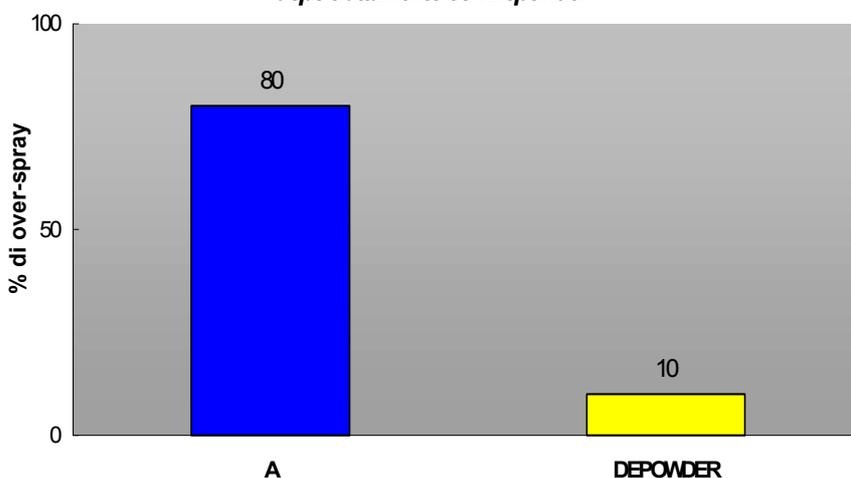

MODALITA' D'USO

Preparare una soluzione acquosa con il 25% di prodotto (250 g/litro); nebulizzarla finemente sul pavimento della cabina in modo da creare un sottile velo almeno cinque minuti prima di avviare l'operazione.

Nelle carrozzerie è consigliato trattare anche la superficie antistante l'ingresso della stessa cabina per circa due metri.

ATTENZIONE: prima dell'applicazione, si consiglia di spegnere tutte le fiamme libere e le sigarette.