


PRONEX WAX P.

Protettivo ceroso anticorrosione
PRONTO ALL'USO

CARATTERISTICHE

Il **PRONEX WAX P.** è un anticorrosivo temporaneo pronto all'uso che riveste e protegge il metallo come una vernice, ma che può essere facilmente asportato prima dell'impiego del pezzo trattato.

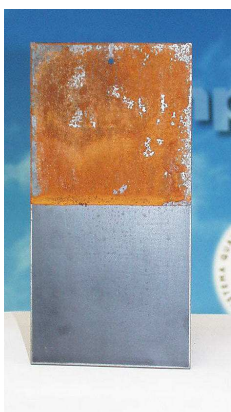

Il prodotto, a base cerosa, si rivela di facile e versatile impiego poiché formulato per essere applicato previo verifica del suo stato di fluidità e senza diluizione.

Lo stato fisico ne permette una fine nebulizzazione che consente al prodotto di raggiungere in modo molto uniforme aree complesse per forma e/o collocazione.

PRONEX WAX P. forma uno strato piuttosto consistente (15-30 micron) che agisce da barriera assolutamente impermeabile agli agenti atmosferici corrosivi e che fornisce anche una non trascurabile protezione nei confronti di piccoli urti, graffi e pulviscolo abrasivo.

Il prodotto non interagisce chimicamente con svariati tipi di superfici sulle quali può essere applicato, come gomma, plastica, vernici, cromature, vetri ed alluminio.

Il **PRONEX WAX P.** è versatile ed efficace per la prevenzione di formazioni rugginose per applicazioni di lunga durata.

In quest'ultimo caso può rendersi necessario applicare più strati di prodotto fino al raggiungimento di uno spessore protettivo idoneo a preservare il manufatto per il periodo richiesto.

Industria: Rivestimento di media - lunga durata per utensili, stampi, macchinari, ci

sterne, tubazioni, tondino, profilati e fogli di la-



miera.

Automobili: E' il prodotto più indicato per la protezione di tutta la carrozzeria, per il trasporto e lo stoccaggio all'aperto. Indicato anche per tutte le parti non verniciate, gli scatolati ed il vano motore.

Marina: Ideale per pompe, accessori, aste e per qualsiasi superficie che debba essere protetta dall'atmosfera salina.

Stato fisico	: emulsione
Colore	: bianco
Tempo essiccazione	: 1 - 2 ore
Spessore del film	: 15 - 60 micron
Nebbia salina	: 200 ore
Protezione	: 12 - 24 mesi

MODALITA' D'USO

Il **PRONEX WAX P.** può essere applicato per immersione, a pennello, a spruzzo (anche con nebulizzatori manuali a bassa pressione).

NON necessita di diluizione. I contenitori originali devono essere accuratamente richiusi per evitare indesiderati aumenti di viscosità sulla superficie del prodotto. Se il prodotto risulta viscoso e di aspetto pomatoso è necessario preriscaldarlo prima dell'applicazione. Per minimizzare i tempi di essiccazione del film i pezzi trattati possono essere soffiati con aria. Si suggerisce di visionare il filmato esplicativo sul nostro sito.

Spessore 30 micron. Applicare due strati di prodotto. Si ottiene un'ottima protezione per pezzi di ricambio, attrezzi e parti metalliche di qualsiasi tipo.

Spessore 15 micron. Applicare uno strato di prodotto. Si ottiene una buona protezione per carrozzerie, carpenteria non verniciata e per qualsiasi magazzino di media durata.